

NAVODILA ZA IZVEDBO PRIKLJUČKA NA ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V OBČINI KRŠKO

1) Priklop na Optično omrežje širokopasovnih komunikacij v občini Krško je mogoč, če so v dovodnem optičnem kablju proste kapacitete! Prosimo, da proste kapacitete, pred začetkom izvedbe gradbenih del preverite pri upravljavcu omrežja: Kostak d.d., gradnja širokopasovnega omrežja, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. (Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si)

2) Pred izkopom trase za optični kabel **morajo biti podpisane in notarsko overjene služnostne pogodbe**, od vseh lastnikov parcel skozi katere poteka trasa kabla. Brez notarsko overjene služnostne pogodbe, Kostak d.d. ne bo izvedel priključka na širokopasovno omrežje!

3) Varovani pas optičnega voda znaša: vertikalni odmik min 60 cm merjeno od vrha temena zaščitne cevi, horizontalni odmik 1,00m merjeno od zakoličene osi optičnega voda levo in desno.

4) Minimalno 10 dni pred začetkom gradnje, je investitor dolžan predvideno gradnjo pisмено prijaviti upravljavcu omrežja družbi Kostak d.d. gradnja širokopasovnega omrežja (ŠOEK), Leskovška c. 2a, 8270 Krško ali na E-naslov: soek.info@kostak.si in naročiti zakoličbo in nadzor obstoječega optičnega voda.

5) Izkop in zasip kanala za polaganje zaščitnih cevi za optični kabel izvedete v lastni režiji. Pri tem morate upoštevati naslednje zahteve:

- Lastnik priključka potek trase na svoji parceli in mesto uvoda cevi in kabla v objekt določi sam. Na parcelah drugih lastnikov pa v dogovoru z lastnikom parcele. S tem lastnik priključka prevzame vso odgovornost, da so dela izvedena varno in po pravilih stroke ter za vso morebitno škodo, ki bi nastala iz naslova izvedbe zemeljskih in gradbenih del odgovarja lastnik priključka.

- Priporočamo, da izvajate izkope izven asfaltiranih javnih površin in cest. V primeru, da se prečkanje ceste (podboj), ali izkop trase ne da izvesti drugače kot v javni asfaltirani površini si morate pred izvedbo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za poseg v cestno telo in poskrbeti za postavitev začasne prometne signalizacije. Vse asfaltirane površine je potrebno po zaključku del povrniti v prvotno stanje, kar urejate sami in na lastne stroške.

- Dela v varovanem pasu optičnega kabla se lahko izvajajo samo z ročnim izkopom, pod stalnim nadzorom upravljavca optičnega voda, ki lahko določi tudi dodatne zaščitne ukrepe vezane na stanje v naravi (izkop v povozni površini, križanja z drugimi komunalnimi vodi, bližina izkopa gradbene jame,...). V času gradnje je potrebna posebna pozornost pri zaščiti že izvedene trase kabelske kanalizacije in jaškov. Za vso nastalo škodo na obstoječem omrežju odgovarja lastnik priključka!

- Minimalna globina izkopenega kanala mora biti 0,90m.

- Iz izkopenega kanala mora biti odstranjeno kamenje in drugi predmeti, ki bi lahko poškodovali cev in kabel pri zasutju in kasnejši uporabi cevne kab. kanalizacije za optiko.

- Nova cevna kabelska kanalizacija iz PEHD cevi fi 32 mm (črna cev z zeleno črto) mora biti položena v kanalu tako da omogoča uvlačenje optičnega kabla (brez lomov, višinskih preskokov, sprememba profila cevi, ...). Cevi morajo biti zaščitene 10 cm pod in 10 cm nad temenom s peskom (granulat 4-8mm), in zasute s primernim zasipnim materialom. Zasip mora biti utrjen v slojih po 20 cm. Opozorilni trak z napisom OPTIČNI KABEL OBČINE KRŠKO se položi 40 cm nad temenom cevi. V primeru, da trasa poteka po cestišču ali dovoznimi površinami (asfaltiranimi, tlakovanimi, betoniranimi) se PEHD cev še dodatno zaščiti tako da se položi v PVC cev premera fi 110 mm.

- PEHD cev in opozorilni trak lahko nabavite v trgovini Kostak d.d. z »naročilom«, ki ga prejmete pri upravljavcu omrežja: Kostak d.d., gradnja širokopasovnega omrežja, CKŽ 47, 8270 Krško. (Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si)

6) Izvedbo novih kabelskih jaškov za izvedbo priključkov na optično omrežje izvedete v lastni režiji pri tem pa morate upoštevati:


- Lokacijo in velikost novih kabelskih jaškov na obstoječi trasi omrežja določi upravljavec omrežja, ki določi tudi dovodne cevi, ki jih je potrebno z jaškom zajeti.

- Novi jaški morajo biti dimenzijsko izvedeni v skladu z navodili upravljavca omrežja, finalno obdelan, izvedeni z vsemi uvodnicami, z LTŽ povoznim pokrovom postavljenim na sredini jaška, dim. 60/60cm, kvadratne oblike in brez napisa. Jašek mora biti locirani izven vozišča in na lokaciji, kjer je možen dostop z vozilom.

- Betonsko cev in LTŽ pokrov lahko nabavite v trgovini Kostak d.d. z »naročilom«, ki ga prejmete pri upravljavcu omrežja: Kostak d.d., gradnja širokopasovnega omrežja, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. (Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si).

7) Montažo uvedne telekomunikacijske omarice izvedete v lastni režiji pri tem pa morate upoštevati naslednje zahteve:

- V trgovini Kostak d.d., ali v kakšni drugi trgovini z elektromaterialom kupite podometno telekomunikacijsko omarico (npr. ELMARK PP 3001, ali PREBIL PA3) min. dimenzij 300x300:

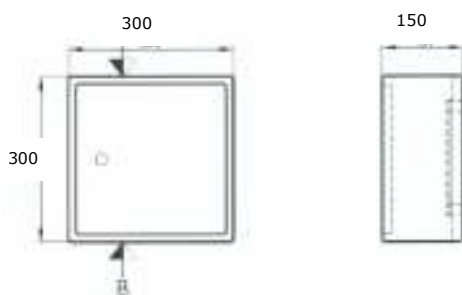

- Omarico in dovodno zaščitno cev vzidate (podometna vgragnja), ali pritrdite nadometno tako da je spodnji rob omarice na višini min. 60 cm od tal (detail zaključka zaščitne cevi na objektu).

- Naredite preboj in uvod cevi iz omarice skozi steno objekta za optično hišno inštalacijo.

- Optično hišno inštalacijo od priključne omarice do modema izvedete v lastni režiji, zato priporočamo montažo zunanje omarice v neposredni bližini prostora v katerem bo montiran modem ponudnika storitev.

8) Vse cevi kabske kanalizacije morajo biti suhe, čiste in prehodne. Če se pri izvedbi montažnih del ugotovi, da so cevi neprehodne in izvedba montažnih del ni mogoča, se investitorju oz. izvajalcu del obračuna dodatna škoda, ki bi nastala zaradi nenapovedane prekinitve del.

9) Na trasi optičnega voda oz. v varovanem pasu je prepovedano postavljanje vse vrste gradbenih objektov ter saditi sadna ali okrasna drevesa in druge trajne nasade. Prepovedano je tudi nižanje in višanje obstoječe kote zunanje ureditve.

10) V kolikor optični kabel ni položen v ustrezno zaščitno cev na celotni dolžini ureditve zgornjega ustroja in izvedba zasipa kanala s primerno dodatno zaščito ni pravilno izvedena, upravljavec omrežja ŠOEK ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti za sanacijo zgornjega ustroja urejenih površin in za odpravo napak-okvar na optičnem omrežju!

11) Zaključek gradbenih del, je lastnik priključka dolžan prijaviti upravljavcu omrežja na naslov: Kostak d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško, Tel.: 07-48/17/260, E-naslov; soek.info@kostak.si in mu dostaviti fotokopijo podpisane in pri notarju overjene služnostne pogodbe.

12) Upravljavec omrežja novo traso prevzame, jo geodetski posname in arhivira. Z lastnikom omrežja pa se dogovorimo o načinu in začetku izvedbe montažnih del.

13) Montažna dela na optičnem omrežju sme izvajati samo pooblaščen upravljavec omrežja, to je Kostak d.d.

14) Morebitne poškodbe na obstoječem optičnem omrežju morate takoj prijaviti na telefonsko številko 051-256/338!

DETAJL CEVNEGA UVODA V OBJEKT:

